



Schüco Ventana AWS 50

Schüco Window AWS 50

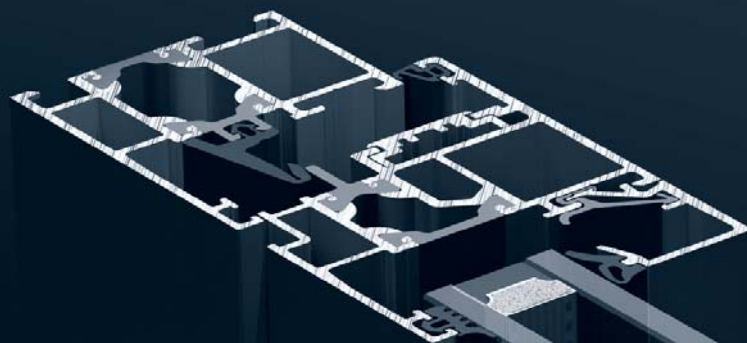

La ventana Schüco AWS 50 es la nueva serie de ventanas con rotura de puente térmico, una profundidad de marco de 50 mm y herraje oculto Schüco AvanTec. La ventana Schüco AWS 50 permite la construcción bicolor y dispone de otros diseños como la ventana Schüco AWS 50 RL, dirigida a la rehabilitación de viviendas.


The Schüco AWS 50 window is the new series of window with thermal insulation and a basic depth of 50 mm. This series includes the Schüco AvanTec hidden fittings as standard. The Schüco AWS 50 window permits two-colour window construction. This series includes other designs, such as the Schüco AWS 50 RL window, intended for dwelling rehabilitation.

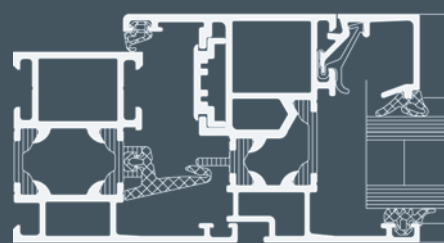

Schüco Ventana AWS 50
Escala 1:2
Schüco Window AWS 50
Scale 1:2



Schüco Ventana AWS 50 con apertura interior
Schüco Window AWS 50 inward opening

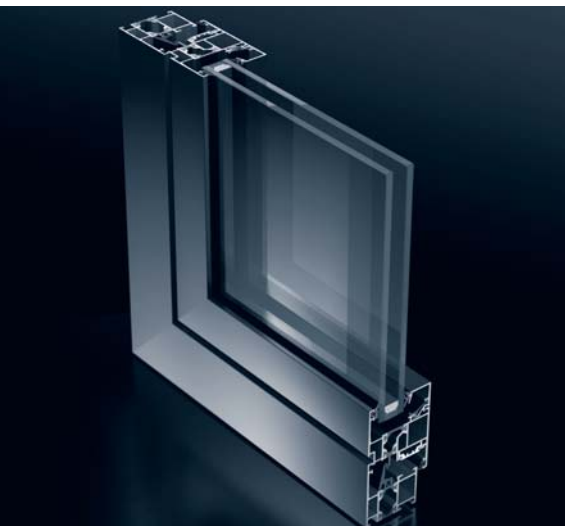

Schüco Ventana AWS 50
Schüco Window AWS 50

Schüco Ventana AWS 50 Schüco Window AWS 50

- Profundidad de marco de 50 mm
- Valores U_f de 3,1 W/m²K (cara vista de 117 mm)
- Disponible con apertura hacia el exterior
- Escuadras para entallar y para bulonar
- Hoja con un peso máximo de 130 kg
- Compatible con las puertas Schüco ADS
- Amplia gama de perfiles que incluye los sistemas de diseño Schüco AWS 50 RL (Residencial Line) y Schüco AWS 50 SL (Soft Line)
- Basic depth of 50 mm
- U_f values of 3.1 W/m²K (face width 117 mm)
- Available as outward-opening vent
- Crimped and nailed corner cleats
- Max. vent weight 130 kg
- Compatible with the Schüco ADS door range
- Wide profile range including the design systems Schüco AWS 50 RL (Residential Line) and Schüco AWS 50 SL (Soft Line)

Características técnicas Technical data

Ensayo	Norma Standard	Valor Value	Test
Aislamiento térmico	EN ISO 10077-2	$U_f = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ¹⁾	Thermal insulation
Resistencia antirrobo	DIN V ENV 1627	WK1	Burglar resistance
Estanqueidad al agua	EN 12208	Clase Class 9a	Watertightness
Permeabilidad al aire	EN 12207	Clase Class 4	Air permeability
Resistencia al viento	EN 12210	Clase Class C5/B5	Wind resistance

¹⁾Cara vista de 117 mm ¹⁾117 mm face width

Schüco International KG
www.schuco.es



Schüco es el especialista en fachadas y líder innovador para sistemas de apoyo a la construcción con aluminio, PVC y sistemas solares. La relación corporativa con el Team Vodafone McLaren Mercedes es un símbolo de la posición y el compromiso de Schüco como líder internacional.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium and PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.